

【戸馳大橋】橋梁架設工事（鋼桁架設作業）のお知らせ

この度、『黒崎内潟線（戸馳大橋）補助金（上部工）工事』における鋼桁架設作業を以下のとおり行いますので、お知らせいたします。

戸馳大橋は、三角港岸壁にて大ブロックに組み立てたものを5つの段階に分けて架設します。

STEP.1 大ブロック①※下図参照【中央径間部（P2橋脚～P3橋脚）】を、三角港岸壁にて台船に積込み後、戸馳島周りを曳航し、潮の干満差を利用した台船架設により施工します。

※STEP.2～5 大ブロック②～⑤を大型クレーン船による架設を順次行います。

工事名：宇城市発注工事『黒崎内潟線（戸馳大橋）補助金（上部工）工事』

請負業者：日立・コアツ建設工事共同企業体


施工日：STEP.1 ①【P2～P3大ブロック桁 曳航・架設作業】

（予定） [曳航・架設作業] 平成30年3月29日（木）の稼働日1日間（悪天候の場合延期の可能性あり）

※予備日：平成30年3月30日（金）

当日のスケジュール（予定）

4:30	～	6:30	三角港出港 → 戸馳大橋架設地点へ
6:30	～	10:00	アンカー投錨後、架設準備（係留完了）
10:00	～	12:00	潮位の低下により架設
12:00	～	16:00	調整・転倒防止措置（係留解除）

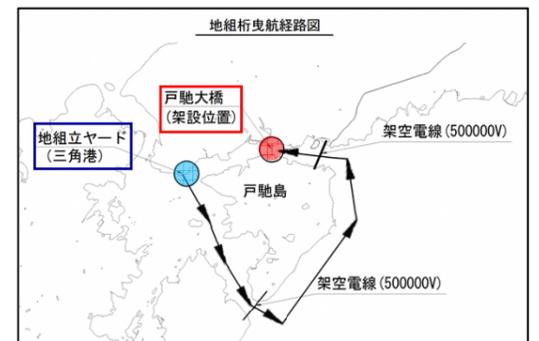

【干満差を利用した台船架設のイメージ図】

